STÄRK

DESDE 2018

Con el respaldo de

auteco blue

+600 UNIDADES RODANDO

MANUAL DE RESCATE

E-TRUCK 4.0T

Powered by CATL

*Las imágenes de los vehículos son de referencia y pueden presentar variaciones según disponibilidad

VEHÍCULOS 100% ELÉCTRICOS

HOJA DE RESCATE

Camión E-Truck 4.0T – Referencias 1079 – 5079

HOJA DE RESCATE

Camión E-Truck 4.0T – Referencias 1079 – 5079

	Refuerzos estructurales		Unidad de control		Baterías de alto voltaje (HV)		Baterías de bajo voltaje (LV) 24v
	Cableado de alto voltaje HV (Cables color naranja)		Tensor de cinturón de seguridad		MSD de alto voltaje (HV)		Interruptor principal o cuchilla

08/2023

HOJA DE RESCATE

Camión E-Truck 4.0T – Referencias 1079 – 5079

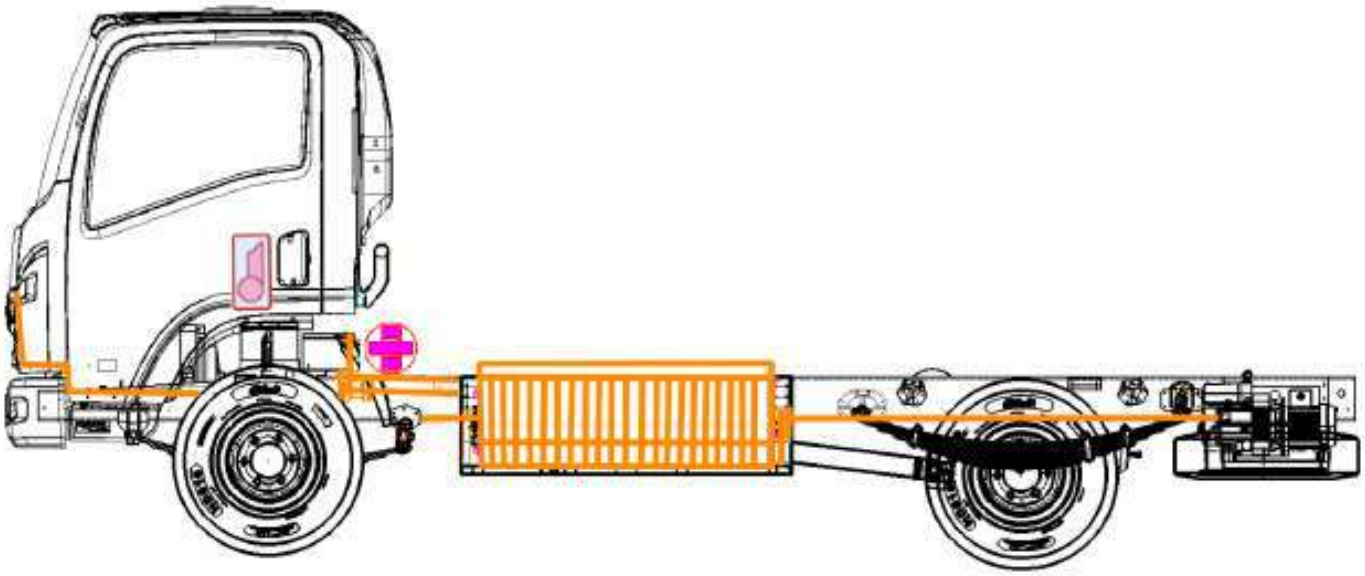

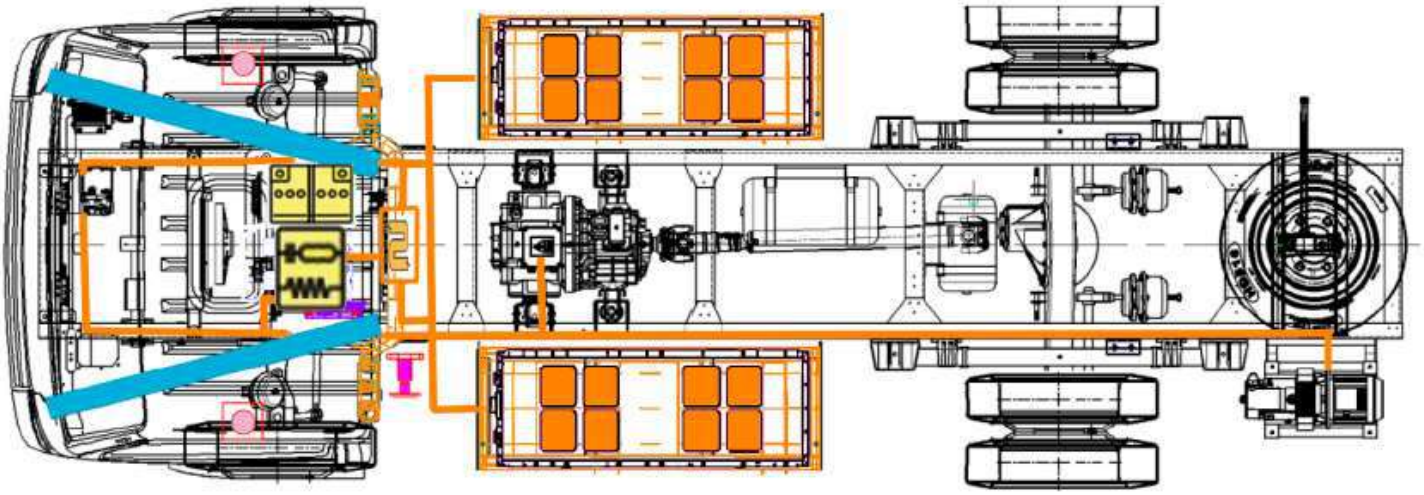

HOJA DE RESCATE

Camión E-Truck 4.0T – Referencias 1079 – 5079

Emergencia – Vehículo sumergido

Cuando este conduciendo sobre superficie mojada o inundada, preste atención a los siguientes ítems:

Profundidad	Velocidad	Tiempo
<=30Cm	<=10Km/h	<=10Min.

Nota: No sumerja el vehículo a más de 30cm.

Cuando el vehículo cae en el agua o es sumergido por accidente, ponga atención a los siguientes ítems:

1. Apague el vehículo.
2. Informe al centro de servicio.

NOTA: Si el vehículo está inmerso en agua hasta más arriba de las baterías, el vehículo no debe ser energizado, de lo contrario pondrá en riesgo su seguridad y la del vehículo.

HOJA DE RESCATE

Camión E-Truck 4.0T – Referencias 1079 – 5079

Emergencia – Fuego

- Paso 1: Evacue los pasajeros rápidamente del vehículo y llame a la policía y bomberos de acuerdo a las condiciones del sitio
- Paso 2: Garantice la seguridad del personal y proceda como se muestra a continuación:
    1. En caso de humo y fuego del arnés de batería, use dióxido de carbono o polvo seco para apagarlo.
    2. En caso de inhalación de humo denso, diríjase a un hospital lo antes posible
- Paso 3: Informe al centro de servicio para obtener futuro manejo y sugerencias para el vehículo

Nota: Si el fuego es causado por una carga anormal, apague el cargador primero y luego apague el incendio

"Esta hoja fue desarrollada con el fin de incorporar información básica y razonable que permita familiarizar a los servicios de emergencia calificados y de asistencia en carretera con los sistemas originales del vehículo y los métodos de actuación adecuados a los que puedan enfrentarse ante emergencias. Sin embargo, pueden existir eventos en los cuales, de acuerdo a las circunstancias de los hechos y las condiciones del lugar, los auxiliares de rescate puedan variar."

HOJA DE RESCATE

Camión E-Truck 4.0T – Referencias 1079 – 5079

Información general del vehículo

Ítem			Unidad	Parámetros
Dimensiones	Dimensión	Longitud total	mm	5995
		Ancho total		2150
		Alto total *No incluye altura del furgón		3110
	Distancia entre ejes			3300
	Huella	Delantera		1670
		Trasera		1586
	Suspensión delantera			1150
	Suspensión trasera			1545
Pesos	Peso en vacío		Kg	4180
	Capacidad eje delantero			2250
	Capacidad eje trasero			5115
	Capacidad de carga			2990
	Peso bruto vehicular			7365
	No. de pasajeros		Personas	3

Item		Unidad	Parámetros
Desempeño	Velocidad Máxima	Km/h	80
	Capacidad arranque en pendiente	%	30
	Rango por Carga	Km/h	≥160
	Capacidad Baterías	kWh	81,14
	Max. Distancia de Frenado (30km/h)	m	10
	Diámetro Mínimo Giro	m	16
	Angulo de Entrada	(°)	28
	Angulo de Salida	(°)	13