STÄRK

DESDE 2018

Con el respaldo de

auteco® blue

+600
UNIDADES RODANDO

E-TRUCK 1.4T LITE

Powered by CATL

GARANTÍA VEHÍCULO
2 AÑOS
(24 MESES)
100.000 KM*

GARANTÍA BATERÍA
3 AÑOS
(36 MESES)
100.000 KM*

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA	ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL	**ISOFIX** SISTEMA DE SUJECIÓN INFANTIL	SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AIRBAG
✓	✓	✗	✗	✗	✗

Las imágenes de los vehículos son de referencia y pueden presentar variaciones según disponibilidad.
Este producto es ofrecido por Blue Mobility S.A.S con NIT 901.984.206-0, quien actúa como importador y comercializador. Datos de contacto: Línea de atención al cliente 018000 520 090 o +57 310 2401719.
**Lo primero que ocurra. Garantía sujeta a cobertura, exclusiones y procedimiento contemplados en el manual de garantía que se puede consultar en: www.autecoblue.com/manuales-y-garantias/*

VEHÍCULOS 100% ELÉCTRICOS

VEHÍCULOS 100% ELÉCTRICOS

Powered by CATL

STÄRK DESDE 2018

Con el respaldo de auteco blue

E-TRUCK 1.4T LITE

MOTOR/RENDIMIENTO

Potencia Máxima
60 kW / 80,46 HP

Torque Máximo
22,42 kg.m / 220 N.m

Autonomía
Hasta 200 km*

Capacidad de la batería	41,86 kWh
Batería	Litio - Hierro - Fosfato
Tiempo estimado carga rápida (20% - 100%)	1.0 hrs**
Modos de manejo	ECO/NORMAL
Capacidad de arranque en pendiente	25%
Tipo de transmisión	Reductor
Tipos de homologación	Carga

Velocidad máxima	90 km/h
Sistema de carga	Estándar GB/T
Cargador incluido	AC 7 kW
Tipo de tracción	4x2
Tipo de motor	Síncrono de imanes permanentes
Max rpm Motor	9000 rpm
Sistema de enfriamiento	Líquido refrigerante
Sistema eléctrico (Luces, bocina, radio)	12V

CHASIS

Suspensión delantera	McPherson
Suspensión trasera	Ballestas
Tipo de dirección	Eléctrico asistida (EPS)

Llantas	175/70R14
Tipo de frenos	Hidráulicos ABS
Frenos delanteros	Disco
Frenos traseros	Campana
Número de puertas	2
Número de pasajeros	2

CAPACIDADES

Peso Bruto Vehicular (PBV)	2.690 kg
Peso Vehicular	1.270 kg
Capacidad de carga	1.420 kg***

SEGURIDAD

Cabeceras para conductor y copiloto	✓
Cinturón de seguridad de 3 puntos para conductor con alerta visual en tablero	✓
Cinturón de seguridad de 3 puntos para copiloto	✓
Faros de halógenos	✓
Sistema de regeneración de energía	✓
Luces direccionales	✓
Luces estacionarias	✓
Luz de placa	✓
Luz de reversa	✓
Parabrisas laminado	✓
Sistema de advertencia al peatón	✓
Sistema desempañante delantero	✓
Sistema de limpiaparabrisas	✓

EQUIPAMIENTO

Radio (Bluetooth, USB, etc.)	✓
Pantalla multimedia	✓
Vidrios eléctricos	✓
Aire acondicionado	✓
Asientos de tela	✓
Velocímetro	✓
Cámara de reversa	✓

OPCIONES DE CARROCERÍA		
Furgón	Estacas	Planchón

DIMENSIONES (MM)

Ángulo de aproximación
31°

Ángulo de salida
22°

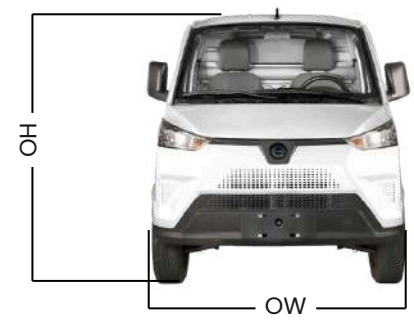

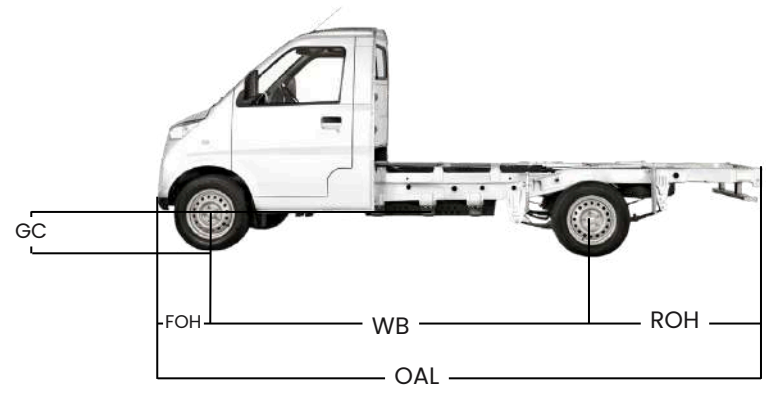

GC	OW	OH	FOH	WB	ROH	OAL
125	1.610	1.850	545	3.050	1.250	4.845

*La autonomía real puede variar según carga del vehículo, tipo de conducción, topografía, temperatura, uso de aire acondicionado y otros factores.
**El tiempo real puede variar según la potencia del cargador, el tipo de conector, la temperatura y el estado de la batería. Este fue medido con cargador de 30 kW.
***La capacidad de carga indicada corresponde únicamente al chasis. La carga útil máxima puede variar según el tipo de carrocería instalada y la cantidad de pasajeros.